


TikeT-3NF

Stampante non fiscale
usb - rs232 - ethernet

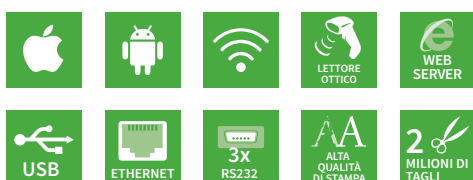

La nuova Tike T-3 NF, con cui System Retail raggiunge la vetta tecnologica delle stampanti POS e Retail, è ideale per la stampa di scontrini, coupon, comande cucina, fatture e biglietti. Tike T-3 NF è un prodotto elegante, pratico e altamente performante, pensato e disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente: tanto prestigioso e raffinato nel negozio di moda quanto serio e funzionale nel ristorante di classe o in un grande magazzino. Tike T-3 NF dispone di un pacchetto tecnologico all'avanguardia, dotato di web server integrato, sistema VeriPrint, modulo WiFi, application notes per Android e la possibilità di stampare da dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad.


L'utilizzo del prodotto è ulteriormente semplificato con i tasti tattili luminosi di feed e apertura coperchio in modo da rendere Tike T-3 NF intuitiva e performante da subito. Inoltre la segnalazione di richiesta assistenza è facilmente riconoscibile tramite l'accensione di un led mentre, al consumarsi di un rotolo, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l'utente a una semplice e veloce sostituzione. Tike T-3 NF consente il montaggio verticale a parete. Tike T-3 NF renderà indimenticabile l'esperienza nel vostro locale dal primo all'ultimo minuto.

Caratteristiche tecniche e funzionali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Metodo di stampa | Stampa termica |
| Numero di dot | 8 dots / mm |
| Risoluzione | 203dpi |
| Velocità di stampa (mm/sec) | 280mm/s |
| Set caratteri | Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi |
| Barcode supportati | 1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC) |
| Grammatura carta | Larghezza carta 58mm / 60mm / 80mm |
| Dimensioni rotolo | da 55 a 90 g/m ² |
| Sensori | max Ø 100mm |
| | Presenza carta (a bordo della testina) |
| | Sensore verinotch regolabile NOTCH/TOP-NOTCH QFC |
| | Coperchio aperto |
| Emulazione | CUSTOM True Font |
| Interfacce | RS232 / USB / ETHERNET |
| Memoria flash | Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro |
| Memoria RAM | 64 Mb |
| Driver | Win XP, Vista, 7 (32 e 64 bit), 8; Linux, MAC, Android, Opos, JAVAPOS |
| Tool software | CePrinterSet; Virtual COM; Full Status Monitor |
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% |
| Vita testina | 200 Km |
| MCBF | 2 milioni di tagli |
| Temperatura di funzionamento | 0°C + 50°C |
| Dimensioni | 206(L) x 140(H) x 148(W) mm |
| Peso | 1,98 Kg |

- Apertura coperchio automatica a fine rotolo
- Possibilità di gestire carta in fan-fold
- Accesso facilitato alle parti soggette a manutenzione ordinaria
- Sistema ritenuta cavi
- Tasti tattili di feed, apertura coperchio; tasto ON/OFF
- Segnalazione di richiesta assistenza tecnica tramite LED
- Connettore cassetto
- Buzzer
- Montaggio verticale

- Stampante ricevute/fatture, comande ed etichette
- Processore potente
- RS232+USB+Ethernet
- Web Server integrato (ETH)
- Potente e veloce: 280mm/sec
- Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
- Risoluzione 200dpi e opzionale 300dpi
- Larghezza carta 80mm, 58-60mm regolabile (1 lato mobile)
- Spessore carta da 55g a 90g
- Diametro rotolo carta esterno max 100mm
- Auto-cutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa MTBF : 200Km
- Stampa barcode 1D e 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
- Stampa caratteri True Font
- Sensori presenza carta, quasi fine carta, anti-jamming
- Memoria di massa



Librerie e application notes per ANDROID disponibili. Consentono la stampa automatica di tutti i caratteri speciali e standard con un'ottima qualità di stampa!



Modulo Wi-Fi opzionale

